


Wojciech Wójcik
Radny Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

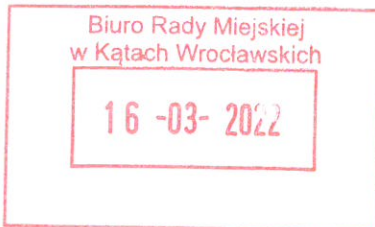

Burmistrz Miasta i Gminy
Julian Żygadło

INTERPELACJA

**w sprawie nadania priorytetu pracom związanym z odwodnieniem gruntów
w Gminie Kąty Wrocławskie**

- 1.) **W celu uzyskania pożądaných efektów regulacji stanów wód na ciekach-rowach dopływowych lokalnej melioracji szczegółowej w obrębie gruntów Nowej Wsi Kąckiej, Kozłowa i Sokolnik niezbędnym jest skoordynowania terminów prac wykonawców udrażniania oraz renowacji cieków podstawowego „Rowu Kąteckiego”**

a) W/w „Rów Kątecki” zarządzany przez Zarząd Zlewni „Wody Polskie” w Legnicy nie był przez ostatnie 12 lat konserwowany ani remontowany. Jest odcinkowo niedrożny (zamulony, zarośnięty i zakrzaczony, ma zniszczone umocnienia dna i skarp a odcinki rowów melioracji szczegółowych łączące się bezpośrednio z „Rowem Kąteckim”, wymagają również natychmiastowego udrożnienia. Z kolei udrożnienia te nie są możliwe do czasu udrożnienia głównego cieków podstawowego, którym zarządza Zarząd „Wody Polskie”. Dotychczasowe okresy konserwacji „Rowu Kąteckiego” muszą być skrócone do 5-6lat (obecnie wykonywane były w cyklach 10-12 letnich co spowodowało degradację cieków)

Na dziś nie ma warunków na bezpieczne odprowadzenie wód opadowych z ok. 150 ha terenów bezpośrednio przyległych okolic osiedla mieszkaniowego Okrzei miasta Kąty Wrocławskie oraz z gruntów Nowej Wsi Kąckiej, Kozłowa i Sokolnik

b) Melioracje szczegółowe na terenie naszej Gminy wykonują Spółki Wodne z siedzibą w Środzie Śl., corocznie realizują harmonogram prac z uwzględnieniem zgłoszeń członków w/w Spółki.

c) Postęp prac melioracyjnych Spółek Wodnych na terenie j.w uzależnione jest od postępu prac wykonywanych w najbliższym okresie czasu przez Zarząd „Wód Polskich” na cieków „Rów Kątecki”.

d) Minęło pół roku od spotkania Burmistrza z Zarządem Zlewni rz. Strzegomka z siedzibą w Legnicy. Wycenę niezbędnych robót do wykonania na Rowie Kąteckim przygotował Inspektorat „Wody Polskie” Świdnicy na sumę ok. 200 tys. zł. ale wciąż nie ma ustalonego terminu rozpoczęcia robót.

Gmina nie może czekać na kolejne, okresowo podtapiające deszcze i kolejny raz ponosić kosztów akcji p/powodziowych. Mam nadzieję, że truizmem jest w dla Nas Wszystkich powiedzenie; „lepiej zapobiegać niż ratować”

- 2.) ***Z uwagi na powyższe najważniejszym jest niezwłoczne przystąpienie do wykonania na „Rowie Kąteckim” najpilniejszych prac w 3-ch etapach;***

I-szy etap to udrożnienie osadnika i rurociągu średnicy 0,8m „Rowu Kąteckiego”

dł. 1042mb (od wlotu-przejścia pod torami PKP przy drodze z ul. Okrzei w kierunku stacji PKP w Kątach Wrocławskich) Wykonawca „Wody Polskie”

II-gi etap; a) to udrożnienie i odbudowa z stabilizacją dna i skarp odcinka rowu otwartego „Rowu Kąteckiego” długości ok 1,5km (od przejścia rurociągiem średnicy 0,8m pod torami PKP przy drodze z ul. Okrzei w kierunku osiedla Okrzei w Kątach Wrocławskich i przedłużenia ul. Nowowiejskiej) Wykonawca „Wody Polskie”

b) to udrożnienie i odbudowa odcinków rowów melioracji szczegółowych długości łącznej ok.1500mb (od wlotu do osadnika na „Rowie Kąteckim” przy PKP w kierunku Nowej Wsi Kąckiej i Kozłowa oraz okolice ulic Sybiraków i Legionów)Wykonawca Spółki Wodne

***III-ci etap to odbudowa pozostałych odcinków „ROWU KĄTECKIEGO”(uwaga! w okolicy stacji PKP Kąty Wrocławski koniecznym jest zabezpieczenie obwałowania „Rowu Kąteckiego” siatką metalową przed zasiedlaniem się gryzoni)
Wykonawca „Wody Polskie”***

Andrzej Kątecki